



244M

KENTAVR



ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



| KENTAVR | 244M |

характерні особливості



Триточкова
гідравлічна
система.



Повністю литий
корпус трансмісії
з високоміцного
алюмінієвого сплаву.



Встановлений
надійний двигун
Перкінс.



Електронне керування
впорскування двигуна.



Двохскоросний вал відбору
потужності (640/1000 об/хв).



характерні особливості



Передні
вантажи 3*12кг.



Привід на всі
чотири колеса (4x4).



Крила облицьовані
пластиком.



Пластиковий
паливний бак 13,5л.



Унікальна конструкція
моторного відсіку – фільтр
та глушник розташований
під капотом.



характерні особливості



Комбінована
панель
приладів.




ЛЕД зовнішнє
освітлення.



Причипний
пристрій.



Комфортне сидіння
з регулюванням.

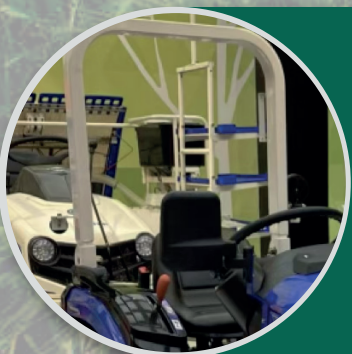

Встановлена
дуга безпеки
що складається.





Рульове
керування
з гідро-
підсилювачем.



Паперовий
повітряний фільтр
із ефективністю
сепарації пилу 99%
(масляний — 70%).

**характерні
особливості**



| KENTAVR | 244M |